



GP-MO  
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
Tél : (33) 3 88 08 39 35  
Fax (33) 3 69 20 14 97  
Mobile : 06 61 46 21 02  
Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

### Cisaille YSD TYPE HGA 31/6 ou 8 ou 10



**Objectif :** - Dépose des lames, retournement, réglage jeu + changement câble ombre de coupe et réglage tension chaîne de butée arrière

Exemple de coupe avec des lames usées et mal réglées



1. Déposer la protection de serre tôle et col de cygne





GP-MO  
 39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
 Tél : (33) 3 88 08 39 35  
 Fax (33) 3 69 20 14 97  
 Mobile : 06 61 46 21 02  
 Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
 Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

2. Dévisser les écrous avec une clé plate de 18 et clé Allen de 5 attention le serre tôle n°9 gêne une vis donc soit on dépose le serre tôle soit on joue sur la descente de coulisseau au manettes commandant l'accumulateur.
3. Sortir les lames puis les nettoyer et les pierrer (très important)



4. Reposer les lames en ayant préalablement nettoyé les portées
5. Ecarter le support inférieur de lames faire un essai à vide sur l'écartement maximum afin d'éviter de « cogner » les lames. Revenir progressivement à la valeur de jeu entre lame 0 et commencer le réglage fin des lames par les vis de poussées et contre vis.



6. On prend une feuille de papier double pour commencer. Elle doit être coupée sur toute la longueur puis recommencer avec une feuille simple.

Devant la machine



Derrière la machine





GP-MO  
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
Tél : (33) **3 88 08 39 35**  
Fax (33) **3 69 20 14 97**  
Mobile : **06 61 46 21 02**  
Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

Le réglage de l'ombre de coupe permet à l'opérateur de couper sur un trait qu'il a tiré sur sa tôle avec précision.

1. Dévisser les supports filetés et passer le câble dans le perçage du centre. Ce perçage permet la précision du trait de coupe. Surtout ne pas faire une boucle car on serait décalé. C'est plus facile mais alors autant ne pas le changer car le trait ne correspondra plus.




2. Tirer le câble et faire de même de l'autre côté en prenant en compte qu'il faudra tendre le câble.



La chaîne se tend par le tendeur de chaîne a l'arrière (très facile et bien conçu)



GP-MO  
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
Tél : (33) **3 88 08 39 35**  
Fax (33) **3 69 20 14 97**  
Mobile : **06 61 46 21 02**  
Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

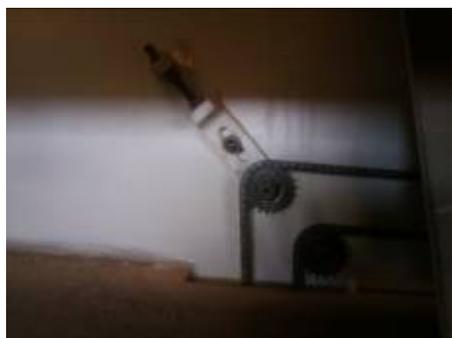

**Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35**